


VAG VA-TELE-EG TELESKOP-Einbaugarnituren

(DIN 3547-konform) zum Betätigen
von erdeingebauten Armaturen

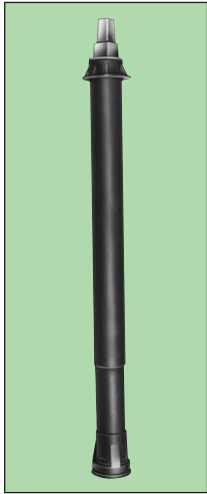

Die Universalglocke mit Zentrierscheibe passt für fast alle Wettbewerbs-Fabrikate von Hausanschlussarmaturen

Einbauhinweise siehe KAT 54 11-A/B

Produktmerkmale

- absolut korrosionssichere Ausführung, entspricht den Erwartungen der DIN 3547 in Bezug auf Haltbarkeit und Funktionssicherheit von Armaturen
- einfachste Montage
- es werden keine Spezialwerkzeuge benötigt
- stufenlos verstellbar und selbsttragend
- keine senkrechten Kräfte auf die Armatur
- sicheres Verstellen durch Auszieh-Stop in der Endlage
- hohe Kraftübertragung (entspr. DIN 3547) durch stabile Bauweise der Schlüsselstangen
- für die Rohrdeckungen von 1,00m ... 2,70m nur drei Größen notwendig

Werkstoffe

- beide Teleskop-Vierkantrohre, Verbindungsstifte und Blattfeder aus austenitischem Edelstahl
- Kuppelmuffe aus duktilem Gusseisen feuerverzinkt
- Vierkantsschoner aus Gusseisen feuerverzinkt
- Hülsrohr, Glocke und Deckel aus PE, Farbe blau, zugsicher miteinander verschweißt

Einsatzbereich

- zum Betätigen von erdeingebauten Absperr- und Hausanschluss-Armaturen in der Straßenkappe

Ausführungen

- für Anbohrbrücken A11N, A52K, 256K, TERRA® K, und Hausanschluss-Schieber BETA® HA DN 25 - 50, mit Zentrierscheibe, geeignet für 10 Fabrikate und 17 Modelle
- für EKN® - Absperrklappen
- für Absperrschieber
- mit mechanischer Stellungsanzeige
- alle Ausführungen für drei RD-Bereiche von 1,00...2,70m (Standard)

auf Anfrage

- andere Rohrdeckungs-Bereiche (bis 5,7 m)
- mit mechanischer u. elektrischer Stellungsanzeige

Hinweis

Für geringere Anforderungen in Bezug auf absolute Korrosionssicherheit, komfortable Verstellbarkeit bzw. einfachen Einbau ist unsere „Verstellbare Einbaugarnitur“ einsetzbar.

Bitte fragen Sie uns! Bei Anfrage und Bestellungen bitten wir um Angabe des Armaturentypes, der Nennweite und der Rohrdeckung.

Die Universalglocke mit Zentrierscheibe passt für fast alle Wettbewerbs-Fabrikate von Hausanschlussarmaturen.

Verwendungsbereich


Armaturenart	DN	RD 1,00m...1,40 m (EKN = 0,90...1,30 m)	RD 1,20m...1,80 m	RD 1,70m...2,70m
		KAT-Nr.	KAT-Nr.	KAT-Nr.
Absperrschieber	40... 400	54 11 01	54 11 02	54 11 03
EKN-Absperrklappe	150...1200	54 11 04	54 11 05	54 11 06
Anbohrarmaturen	80... 400	54 11 13	54 11 14	54 11 15
BETA-HA-Absperrschieber	25 und 32			
BETA-HA-Absperrschieber	40 und 50	54 11 16	54 11 17	54 11 18

Armaturenart	DN	Anschluss Spindelvierkant/ Welle	Übertragbares Drehmoment	Erforderliches Drehmoment nach DIN 3547
Absperrschieber	40... 150	14 – 19 mm □	300 Nm	250 Nm
	200... 400	24 – 27 mm □	–	250 Nm
EKN-Absperrklappe	150...1200	16 – 20 mm Ø	300 Nm	250 Nm
Anbohrarmaturen	80... 400	12 mm □	190 Nm	100 Nm
BETA-HA-Absperrschieber	25 - 50			

Sonderausführungen



VAG KLIICK-FIX
Das neue werkzeuglose
Arretierungssystem



Gelber Deckel
Für Gasarmaturen



Vierkantschoner
Ausführung mit PIN



**Für SYSTEM
TELEKAP**